

NOUVEAUTÉ PRODUIT

SYSTÈME DE BRAS PLUS ROBUSTE



**NOUVEAUTÉ
PRODUIT 2026**



STEPA établit de nouveaux standards

- Grue forestière 11m avec système télescopique double
- Nouveau système de bras entièrement repensé dès la conception
 - Guidage interne élargi des câbles et des flexibles
 - Patins de glissement réglables
 - Système de bras plus large et plus robuste
 - Système de bras articulé entièrement repliable



Suivez-nous



GRUE FORESTIÈRE

GRUE L PORTÉE DE 9,6 M

96

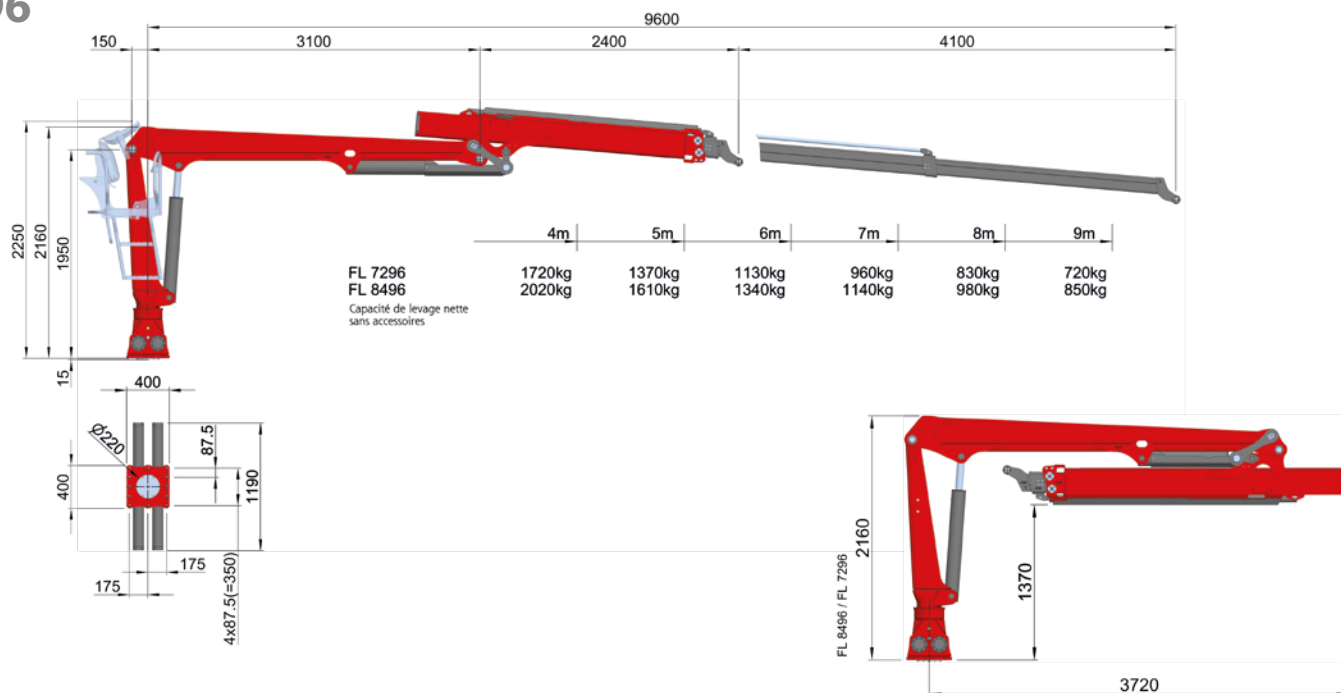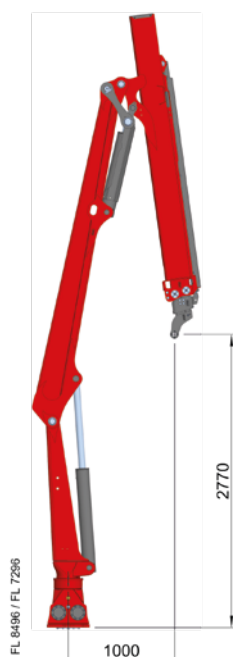

Données techniques FL		7296	8496
Moment de levage net	[kNm]	71	82
Couple de pivotement net	[kNm]	20	23
Plage de pivotement	[°]	340	
Poids avec 8 dispositifs pousseurs sans grappin	[kg]	1200	1220
Pression max. de service	[bar]	210	240
Capacité de pompage recommandé	[l/min]	1x70 / 2x45	
Grappin à bois recommandé		FG 160S	



Protection améliorée des flexibles et du vérin télescopique



GRUE FORESTIÈRE

GRUE L PORTÉE DE 11,0 M

11

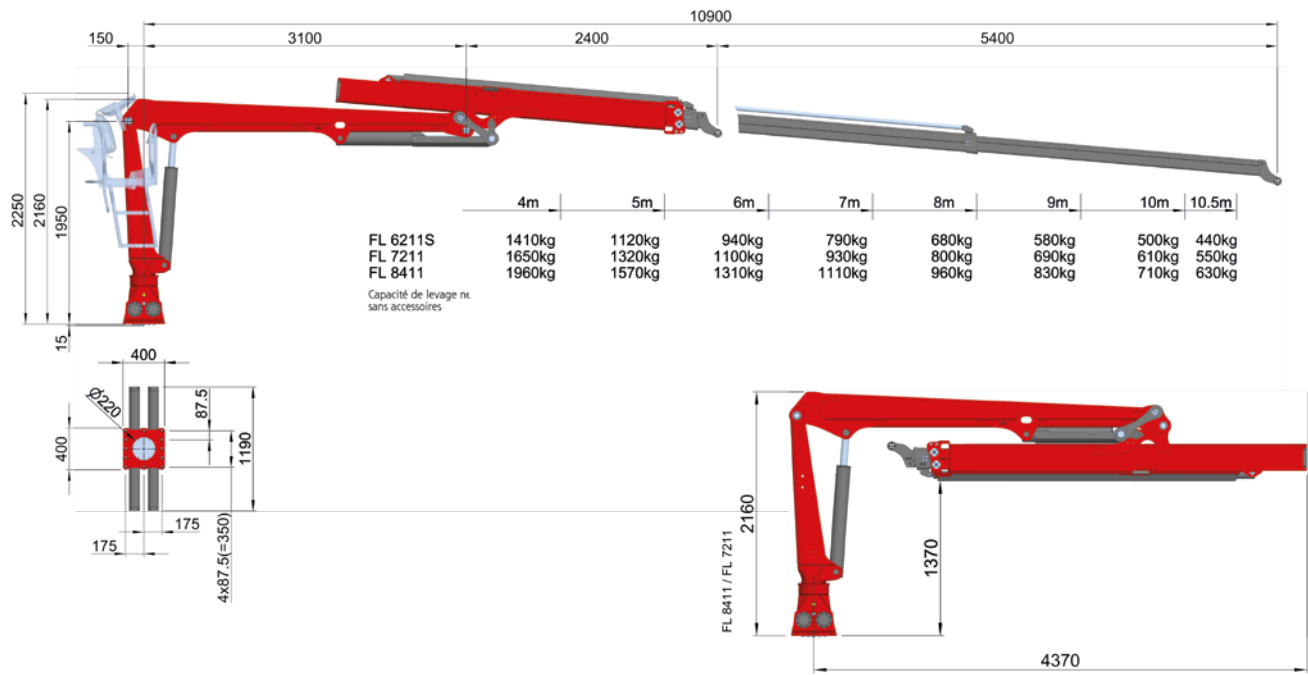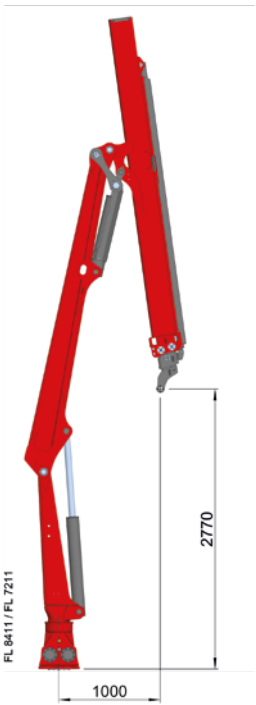

Données techniques FL		6211S	7211	8411
Moment de levage net	[kNm]	58	67	78
Couple de pivotement net	[kNm]	22	20	23
Plage de pivotement	[°]	340		
Poids avec 8 dispositifs pousseurs sans grappin	[kg]	1230	1280	1300
Pression max. de service	[bar]	225	210	240
Capacité de pompage recommandé	[l/min]	1x55 / 2x35		
Grappin à bois recommandé		FG 160S		


11m grue forestière avec système télescopique double



GRUE FORESTIÈRE

GRUE Z PORTÉE DE 10,0 M

10

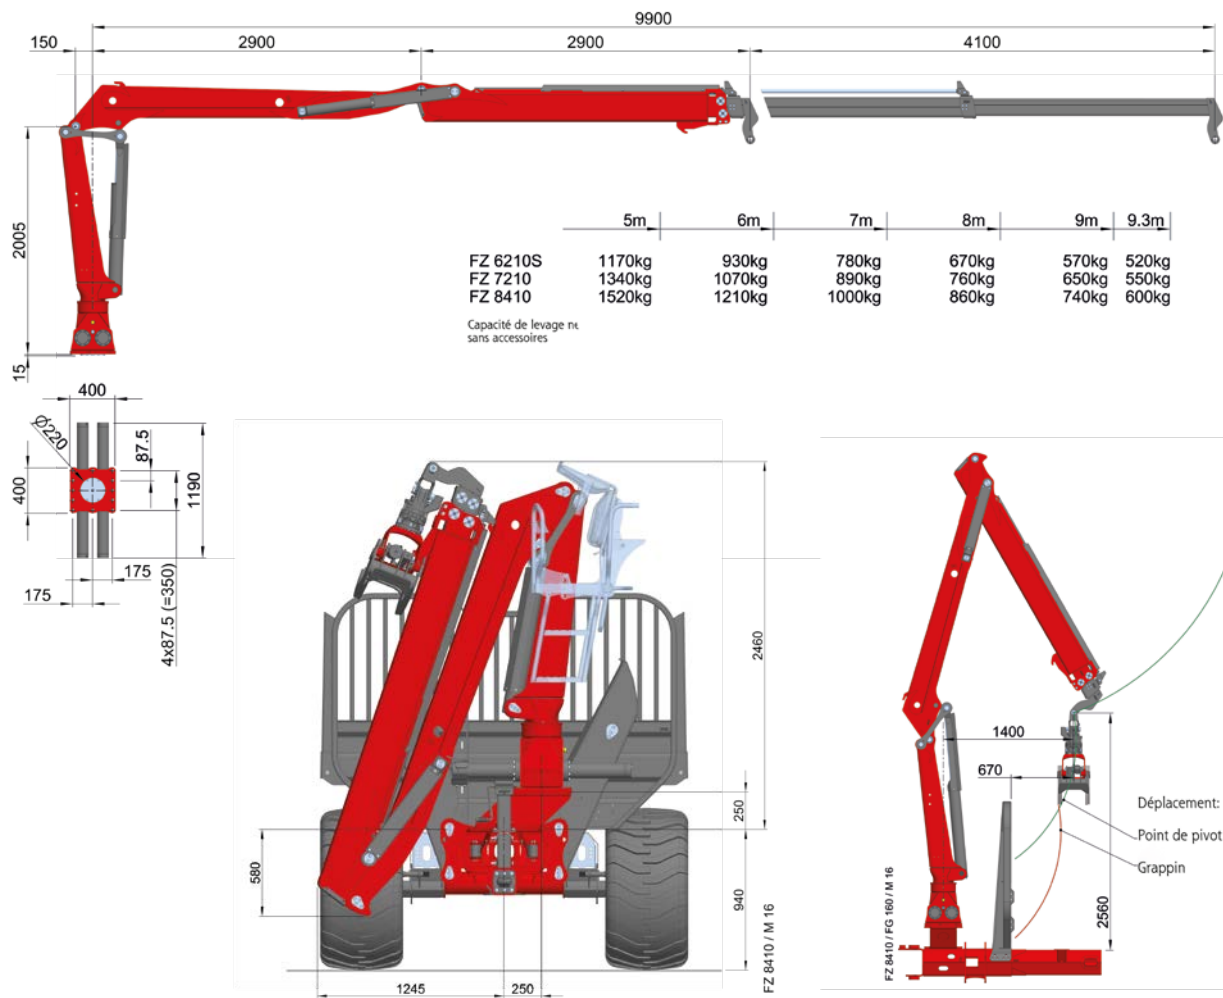

Données techniques FZ		6210S	7210	8410
Moment de levage net	[kNm]	58	68	78
Couple de pivotement net	[kNm]	21	23	
Plage de pivotement	[°]	340		
Poids avec 8 dispositifs pousseurs sans grappin	[kg]	1150	1180	1200
Pression max. de service	[bar]	220	245	270
Capacité de pompage recommandé	[l/min]	1x55 / 2x40		1x70 / 2x45
Grappin à bois recommandé		FG 160S		

