



# GRUES MOBILES





# CABINE DE GRUE

## ÉDITION 30 ANS



Deux puissants projecteurs à LED

Vitre latérale haute qualité pour une meilleure visibilité

Accès plus large à la cabine

Plus d'espace entre les manettes

Profilé tubulaire plus léger et plus stable

Vitre latérale supplémentaire pour une visibilité améliorée en diagonale vers le bas

Fond de verre en verre feuilleté et vitre latérale en verre monocouche dans la zone des pieds

**NOUVEAU** à partir de 2025  
Fond en tôle pour une meilleure résistance au glissement

Disponible avec vitre arrière en option

Cabot pour une meilleure protection antibruit

Moteur électrique protégé installé

Nouveau choix de couleurs modernes rouge & noir pour plus d'élégance

Réservoir hydraulique chauffant en option



vue optimisée

### Améliorations de l'édition 30 ans

- Profilé tubulaire plus léger et plus stable
- Cabine à visibilité optimisée
- **À partir de 2025** avec fond en tôle
- Vitre latérale en verre monocouche dans la zone des pieds
- Pédales réagencées
- Accès plus large à la cabine
- Plus d'espace entre les manettes
- Capot du moteur/protection antibruit
- Un moteur électrique silencieux
- Rayon de braquage réduit
- Compartiment de rangement STEPA
- Siège chauffant en option
- Lunette arrière en option
- Réservoir hydraulique chauffant en option
- Nouveau choix de couleurs rouge & noir

### Normes STEPA éprouvées

- Cabine spacieuse
- 2 projecteurs à LED
- Vitre latérale haute qualité
- Isolant acoustique et toit panoramique
- Grand réservoir hydraulique
- Indication du niveau d'huile
- Deux possibilités d'assise
- Boîtier électrique haute qualité
- Bouton d'ARRÊT D'URGENCE
- Système de détection de présence
- Radio en option



# SYSTÈME DE BRAS – SYSTÈME BASCULANT IDÉAL, TOUT SIMPLEMENT




- Bras grandes dimensions
- Câbles en acier très résistants à haute performance avec grandes poulies de renvoi
- Stabilité élevée à vitesse maximale
- Forces de traction élevées grâce à de puissants vérins
- Construction compacte avec portée étendue
- Conception très simple d'entretien

- Guidage de flexibles intérieur
- Commande synchronisée
- Grâce aux 6 flexibles du système de bras, aucune vanne de commutation ou électrovanne n'est nécessaire
- Chaque fonction est commandée directement de manière proportionnelle

## Système de relevage basculant

- La construction la plus basse et la plus compacte
- Guidage de flexibles intelligent
- Protégé du début jusqu'à la fin
- Une plus grande stabilité pour plus de sécurité
- Force de relevage augmentée
- Ouverture de service incluse pour un meilleur accès

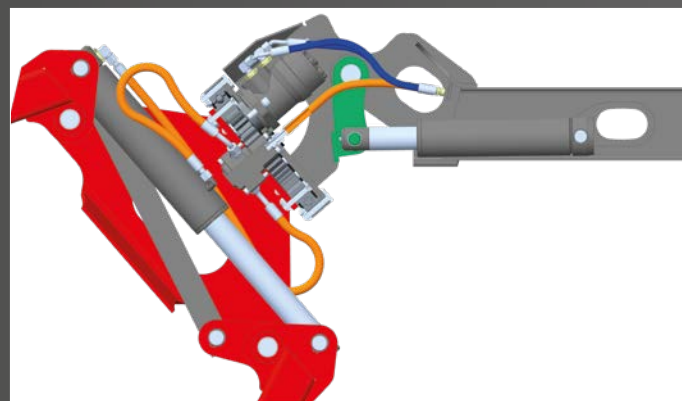


# CABINE RÉGLABLE EN HAUTEUR TOUJOURS TOUT SOUS CONTRÔLE



- position assise jusqu'à 900 mm plus haute
- réglage hydraulique en continu
- vision améliorée pour les
  - zones de travail situées en hauteur
  - manœuvres dans un silo profond
- construction stable et solide
- construction compacte avec portée étendue
- conception très simple d'entretien
- guidage de flexibles intérieur

## Projecteur à LED


- 2 unités par défaut sur la cabine
- en option, un projecteur sur le bras télescopique pour une meilleure visibilité en profondeur

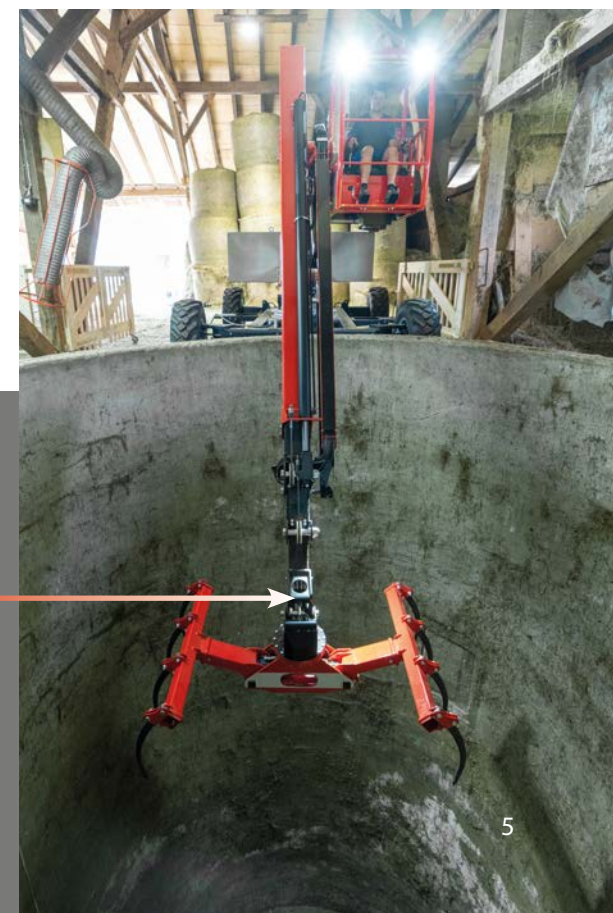



# SYSTÈME TÉLESCOPIQUE TRIPLE

## TROIS FOIS MIEUX, TOUT SIMPLEMENT

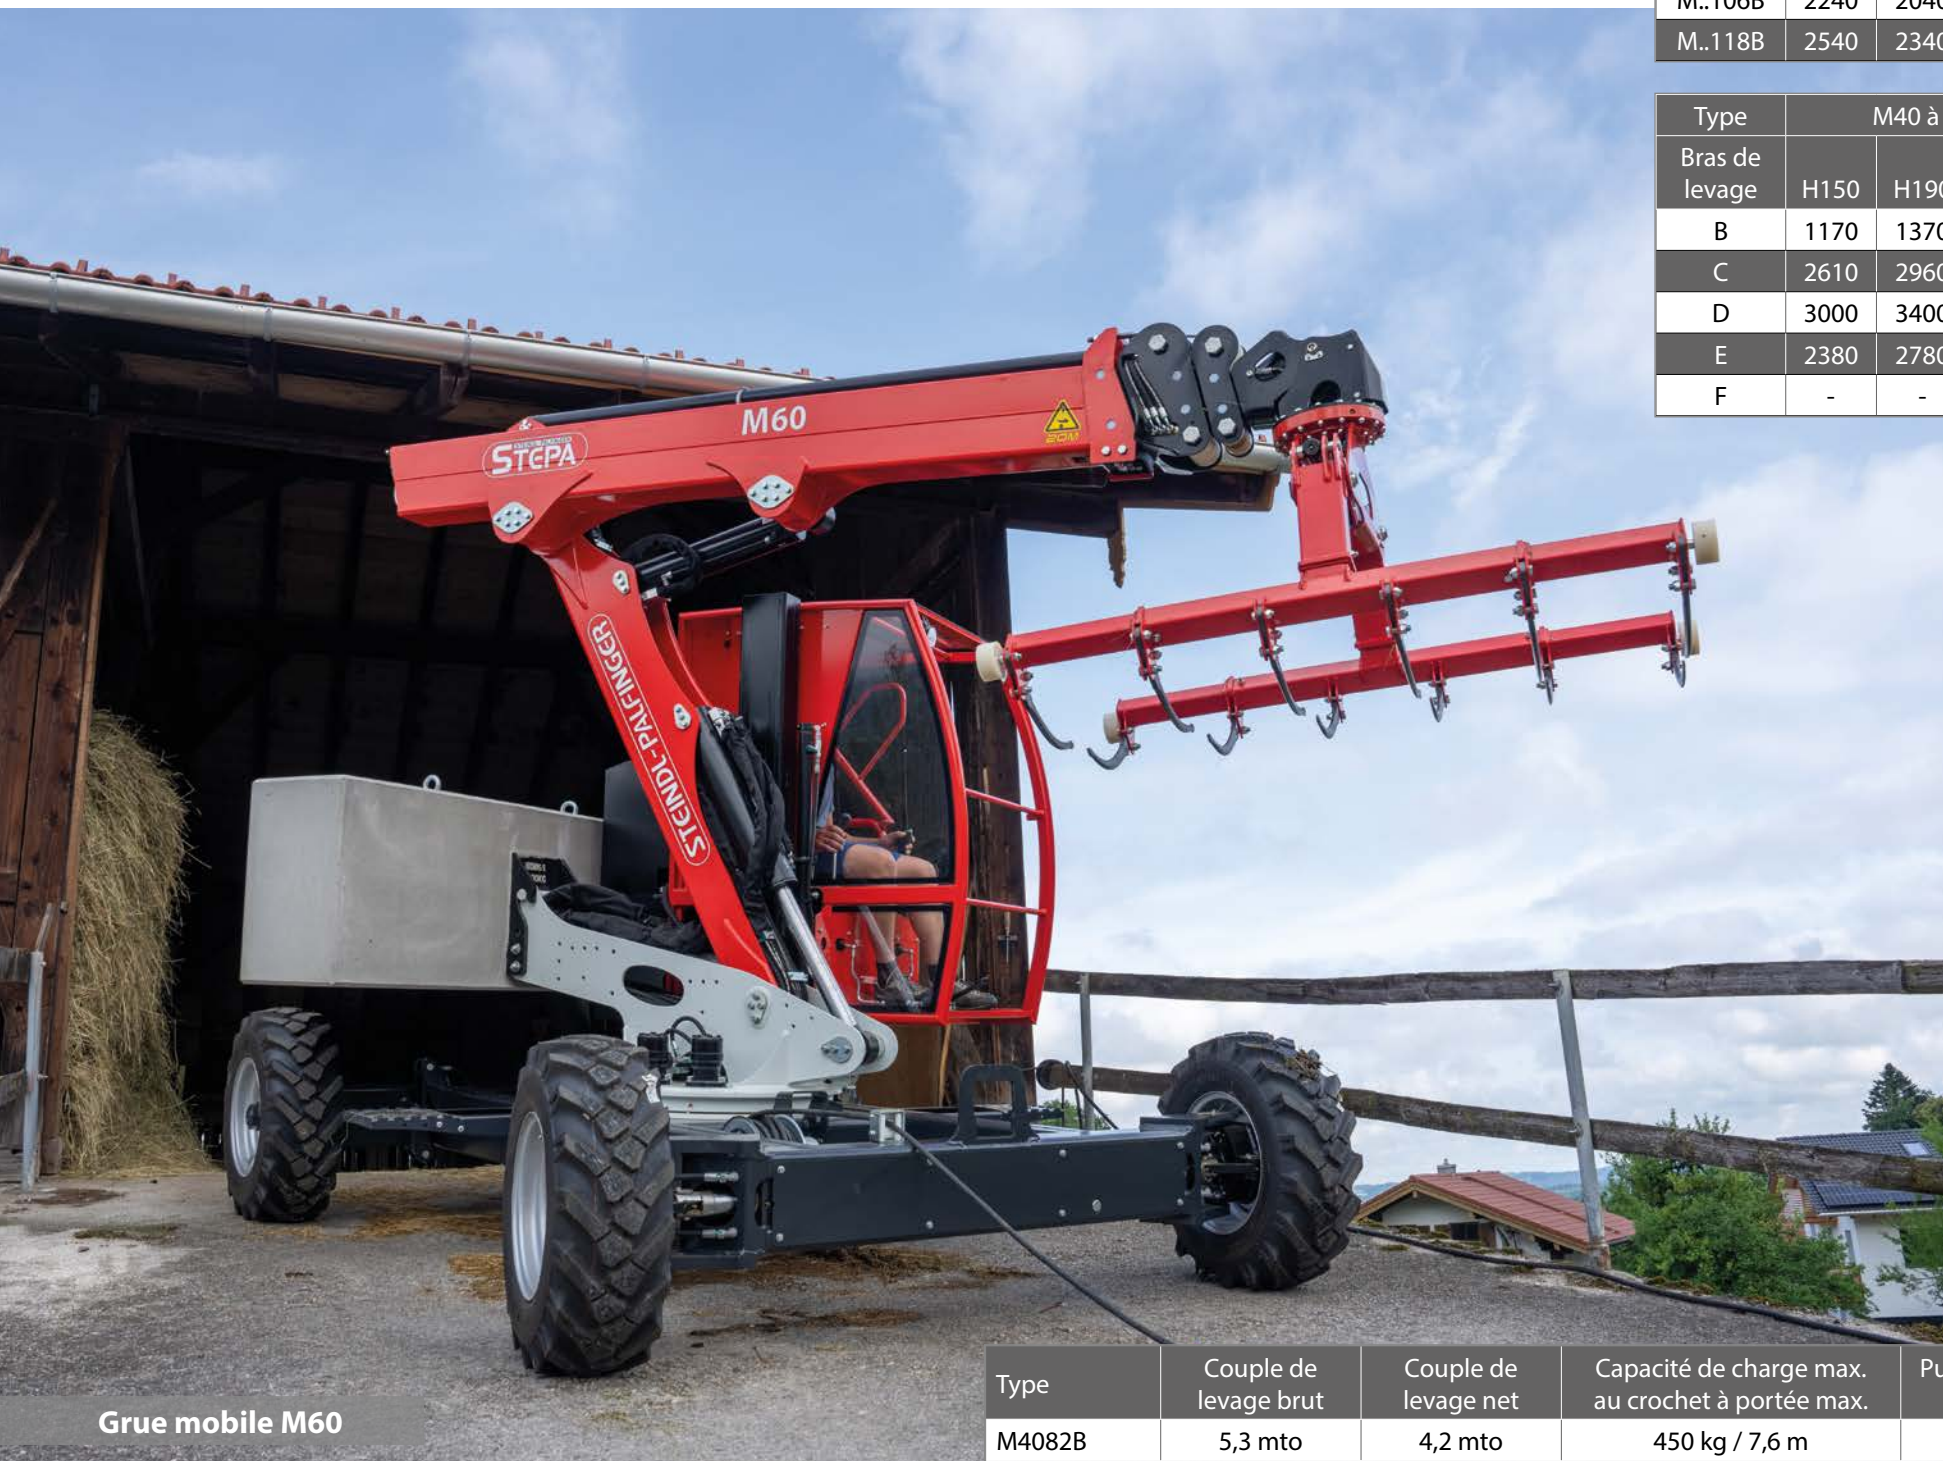

Grue mobile M60

### Compact à vitesse élevée

Le système de bras le plus vendu de STEPA se distingue par ses avantages:


- Grande vitesse de déploiement et de contraction
- Construction courte avec petit rayon de virage
- Grand confort de conduite grâce à la commande synchronisée
- Le meilleur rapport qualité-prix

| Type    | Couple de levage brut | Couple de levage net | Capacité de charge max. au crochet à portée max. | Puissance de l'agrégat |
|---------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| M4082B  | 5,3 mto               | 4,2 mto              | 450 kg / 7,6 m                                   | 7,5 kW                 |
| M4094B  | 5,3 mto               | 4,0 mto              | 350 kg / 8,8 m                                   | 7,5 kW                 |
| M5082B  | 6,4 mto               | 5,4 mto              | 590 kg / 7,6 m                                   | 7,5 kW                 |
| M5094B  | 6,4 mto               | 5,2 mto              | 470 kg / 8,8 m                                   | 7,5 kW                 |
| M50106B | 6,4 mto               | 5,0 mto              | 370 kg / 10,0 m                                  | 7,5 kW                 |
| M6094B  | 7,6 mto               | 6,4 mto              | 600 kg / 8,8 m                                   | 9,2 kW                 |
| M60106B | 7,6 mto               | 6,2 mto              | 490 kg / 10,0 m                                  | 9,2 kW                 |
| M60118B | 7,6 mto               | 6,0 mto              | 390 kg / 11,2 m                                  | 9,2 kW                 |
| M7094B  | 8,7 mto               | 7,4 mto              | 670 kg / 8,8 m                                   | 9,2 kW                 |
| M70106B | 8,7 mto               | 7,2 mto              | 590 kg / 10,0 m                                  | 9,2 kW                 |
| M70118B | 8,7 mto               | 7,0 mto              | 480 kg / 11,2 m                                  | 9,2 kW                 |


charge maximale admissible 1.000 kg

| A       | M40 à M72 |      |        |
|---------|-----------|------|--------|
| Type    | H150      | H190 | HT1927 |
| M..82B  | 1640      | 1440 | 1410   |
| M..94B  | 1940      | 1740 | 1710   |
| M..106B | 2240      | 2040 | 2010   |
| M..118B | 2540      | 2340 | 2310   |

| Type           | M40 à M72 |      |        |
|----------------|-----------|------|--------|
| Bras de levage | H150      | H190 | HT1927 |
| B              | 1170      | 1370 | 1400   |
| C              | 2610      | 2960 | 2940   |
| D              | 3000      | 3400 | 3400   |
| E              | 2380      | 2780 | 2780   |
| F              | -         | -    | 3580   |

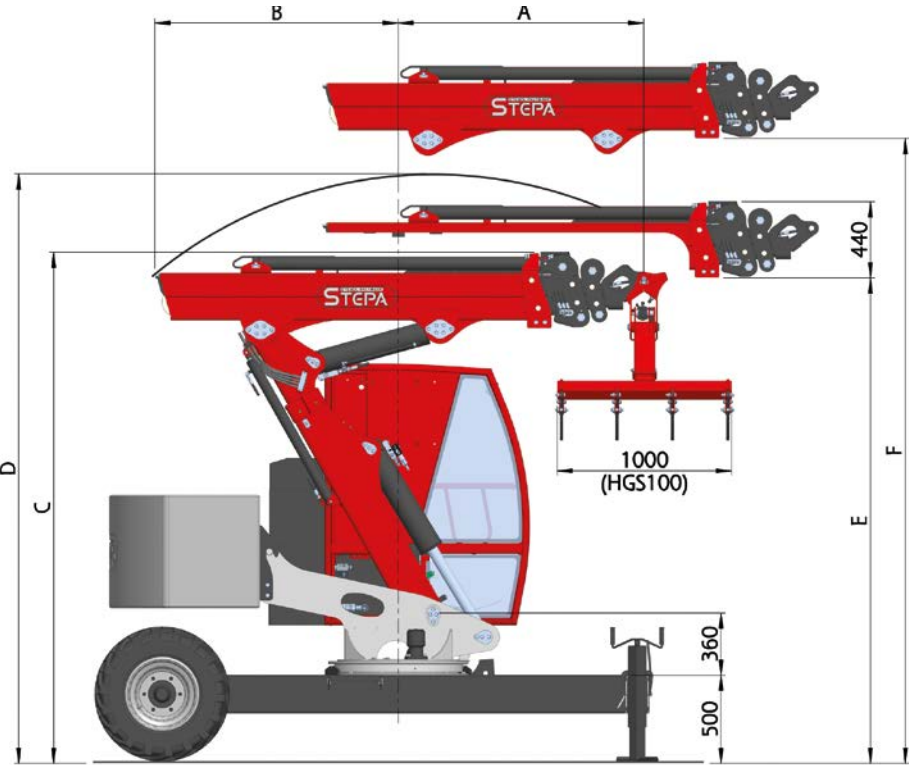

Représentation HT 1927

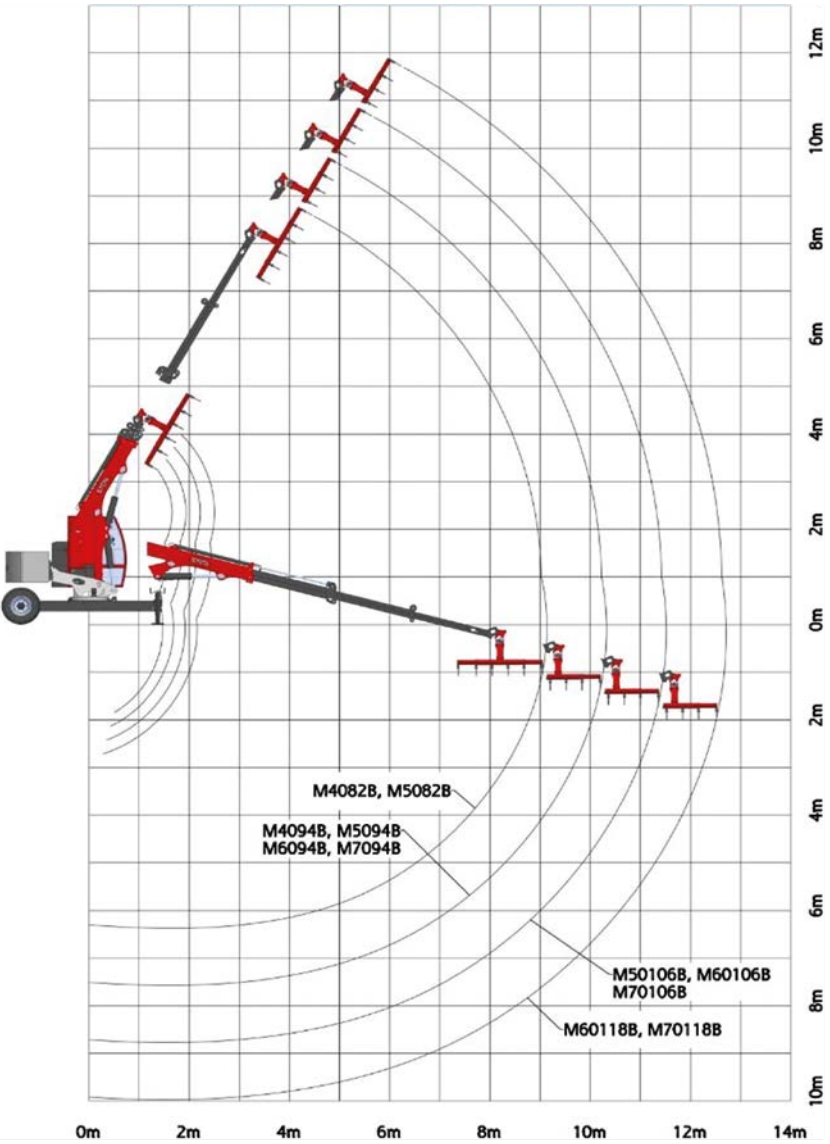

Représentation du bras de levage H 150



# S2 CHÂSSIS

## 2 ROUES - 2 APPUIS





Grue mobile M40

### Le modèle de base


Un modèle de châssis très apprécié composé de deux roues et de deux appuis extensibles. Cette solution peut être transportée facilement à l'aide d'un tracteur.

Avec une pompe amovible, la grue mobile fonctionne rapidement et facilement à l'aide d'un tracteur dans la zone extérieure. Ainsi, elle peut être utilisée à la fumière ou lors de petits travaux forestiers avec une griffe à bois.

Pompe amovible

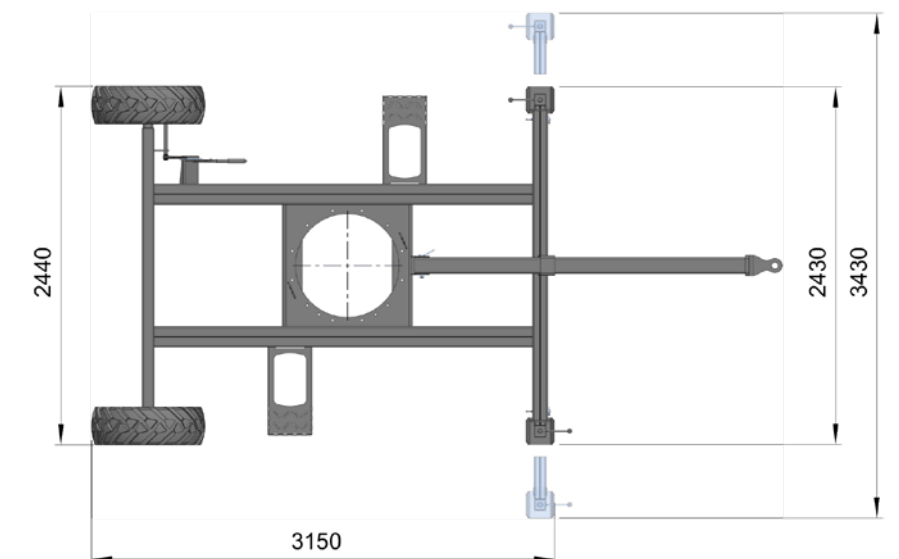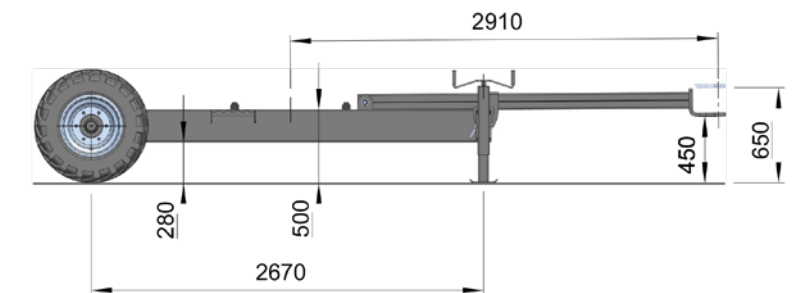

Barre de remorquage

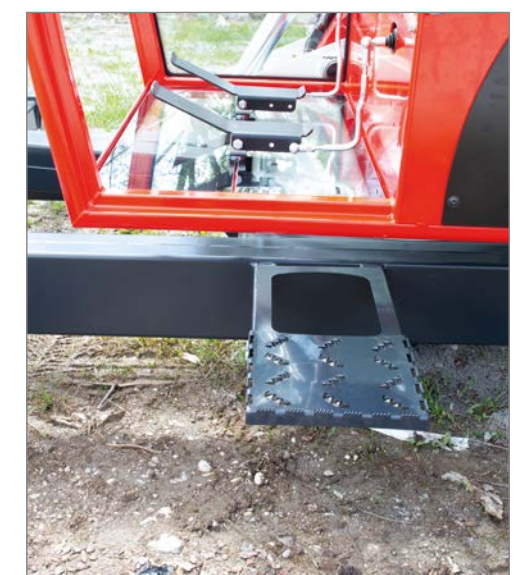

Aide à la montée pour grue mobile – des deux côtés



# A4P CHÂSSIS

## 4 ROUES – 1 ESSIEU OSCILLANT



Grue mobile M60




### Le modèle confort

Les grues mobiles à quatre roues s'utilisent facilement pour travailler dans la grange et dans la ferme. Un touret pour câbles permet de rouler indépendamment en avant et en arrière par exemple dans le bâtiment.


Le châssis A4P est la solution mobile pour une flexibilité maximale.



rayon de braquage optimisé

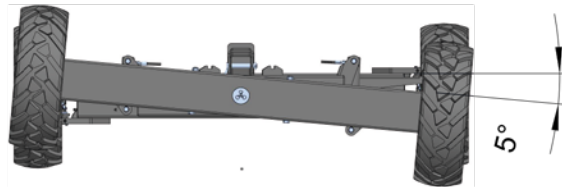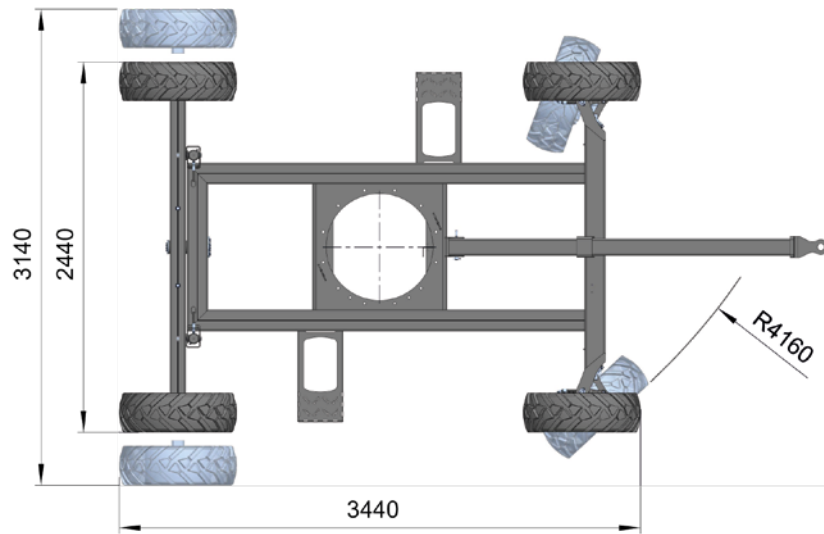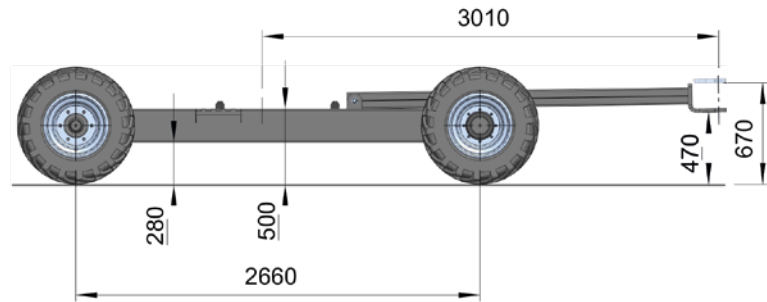

L'essieu oscillant assure le contact de toutes les quatre roues avec le sol. Lors du fonctionnement de la grue, l'essieu oscillant est automatiquement bloqué hydrauliquement.

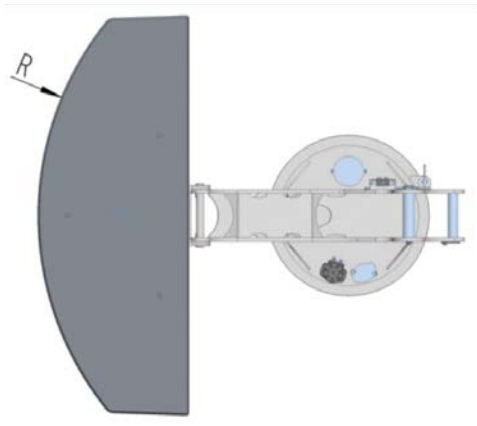

Rayon de pivotement de tous les types de grues

| Type | R [mm] |
|------|--------|
| M40  | 1360   |
| M50  | 1480   |
| M60  | 1550   |
| M70  | 1660   |



# ACCESSOIRES UTILISABLE PARTOUT



## Pompe amovible et moteur diesel

En option, chaque grue mobile pourra fonctionner avec une pompe amovible ou avec son propre moteur diesel.

Ainsi il est possible de travailler sans branchement électrique.



Grue mobile  
avec grappin



Radio (bluetooth, DAB, USB)  
avec 2 haut-parleurs



Projecteur  
sur le bras télescopique



Bouton d'ARRÊT D'URGENCE  
Compteur d'heures,  
démarrage auto.

# ACCESSOIRES CONFORT ET SÉCURITÉ



Levier supplémentaire



Bouton de commutation



fond en tôle  
de série



Enrouleur de câble



Deux moteurs de pivotement  
en option avec frein



Siège XL  
Siège chauffant en option



Treuil pour grappin



Radiateur d'huile




Compartiment de  
rangement pratique




# SOLUTIONS SPÉCIALES SELON VOS BESOINS



Grappin HR ou HRS avec rotator flasqué 4,5to

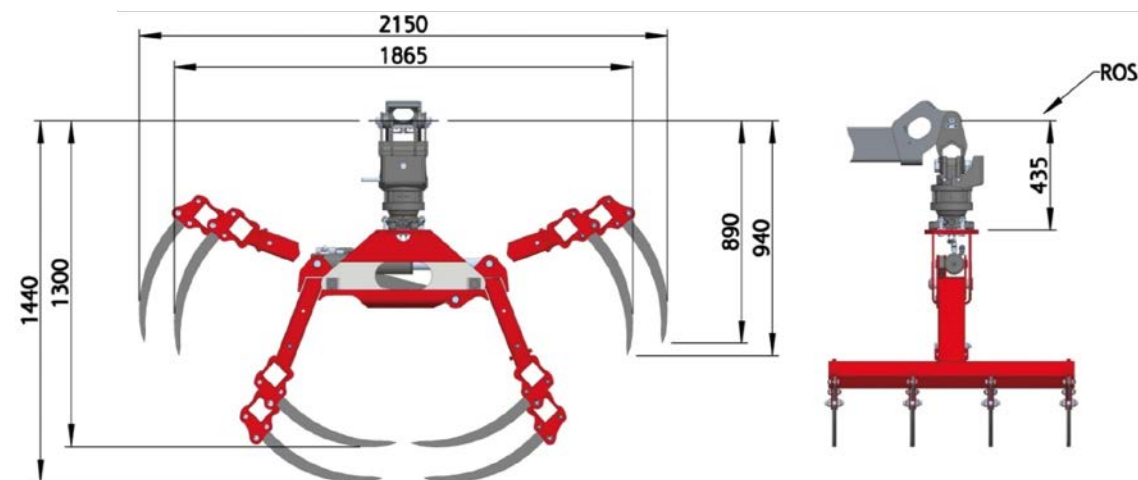


Griffe à bois HOG 21 avec rotator flasqué 4,5to

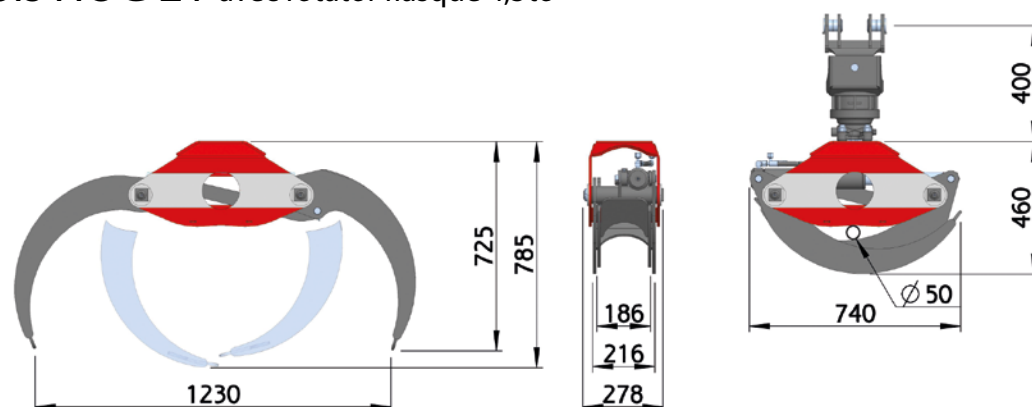


Effectuez de petits travaux forestiers avec votre grue mobile équipée d'une propre griffe à bois en tant qu'accessoire.

# SAISISSEZ L'OCCASION PLUS PUISSANT N'EXISTE PAS


Grappin HG ou HGS avec système de relevage

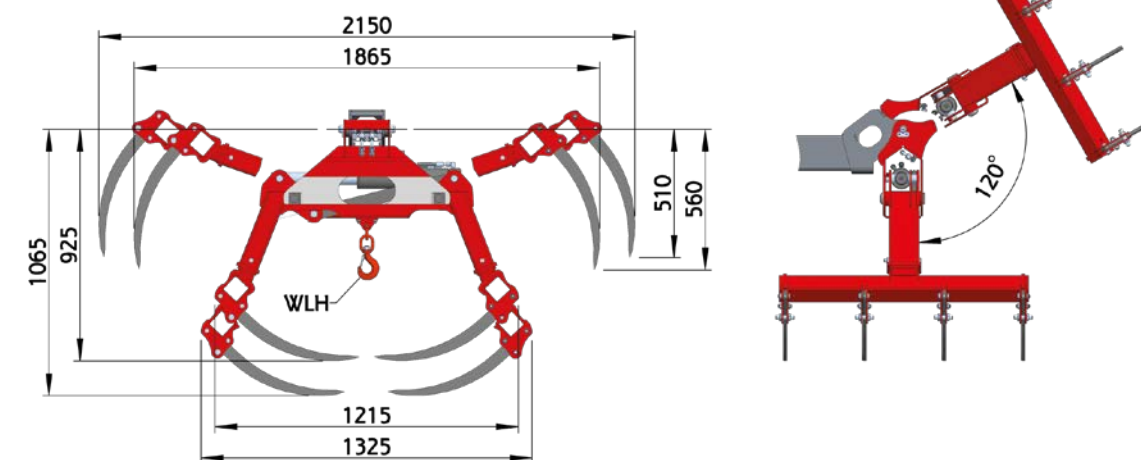

Grappin RG ou RGS avec système de relevage basculant

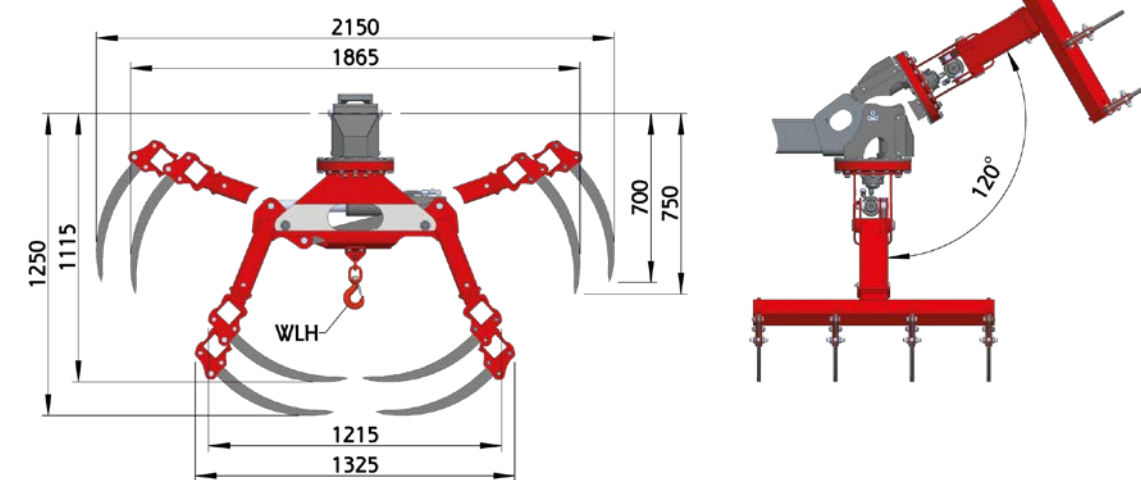

Grappin WG ou WGS avec treuil et système de relevage

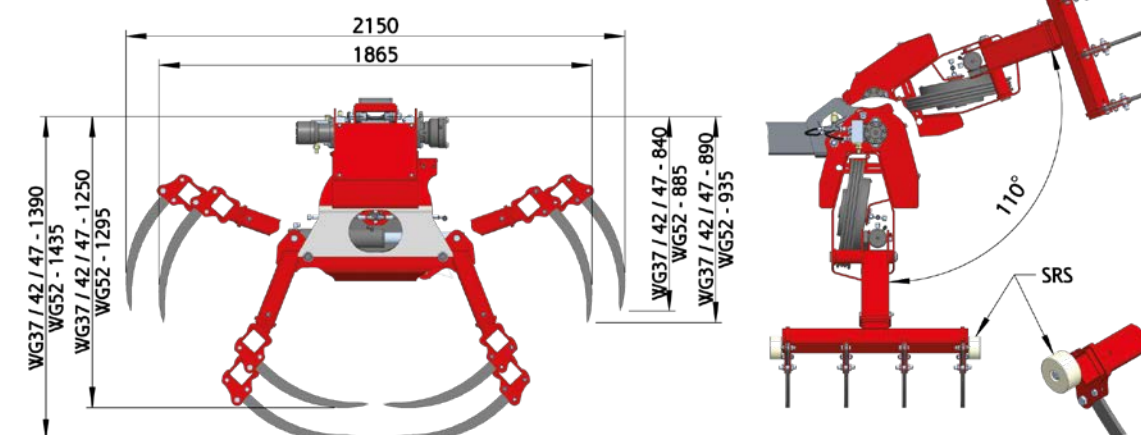



# LE PARTENAIRE IDÉAL POUR L'AGRICULTURE



STEPA Farmkran GmbH  
Christophorusstraße 28  
5061 Elsbethen / AUSTRIA  
T +43 662 / 636 404-0  
F + 43 662 / 636 404-3  
E office@stepakran.com

Suivez-nous



ST43 / 0725\_Nachdruck\_FR

Votre partenaire STEPA:

Cette brochure est conçue pour l'utilisation au niveau international. La disponibilité de certains modèles et de certains équipements de série ou équipements spéciaux peut varier d'un pays à l'autre. STEPA se réserve le droit, à tout moment et sans annonce préalable, de procéder à des modifications techniques ou esthétiques, sans s'obliger de quelque manière que ce soit de les reporter sur des produits déjà vendus. Les données, descriptions et illustrations correspondent à l'état actuel régnant lors de l'impression, mais peuvent également être modifiées sans annonce préalable. Les illustrations peuvent représenter certaines versions pour certains pays, des équipements spéciaux ou des versions standard incomplètes. Indications de mesures sans engagement. Les représentations de charges utiles sont des illustrations normées et ne correspondent pas à la position optimale de bras avec laquelle la capacité maximale de levage peut être atteinte.