PRODUKT NEUHEIT
STABILERES ARMSYSTEM

STEINDL-PALFINGER STEPA










STEPA setzt neue Maßstäbe


- 11m Forstkran mit Doppelteleskopsystem
- neues von Grund auf überarbeitetes Armsystem
  - innenliegende größere Seil- und Schlauchführung
  - einstellbare Gleitpakete
  - breiteres und stabileres Armsystem
  - vollständig zusammenklappbares Knickarmsystem

Folgen Sie uns

STEPA Farmkran GmbH • Christophorusstraße 28 • A-5061 Elsbethen • T: +43 662/636 404 • E: office@stepakran.com • www.stepakran.com

FORSTKRAN
L-KRAN 9,6 M REICHWEITE

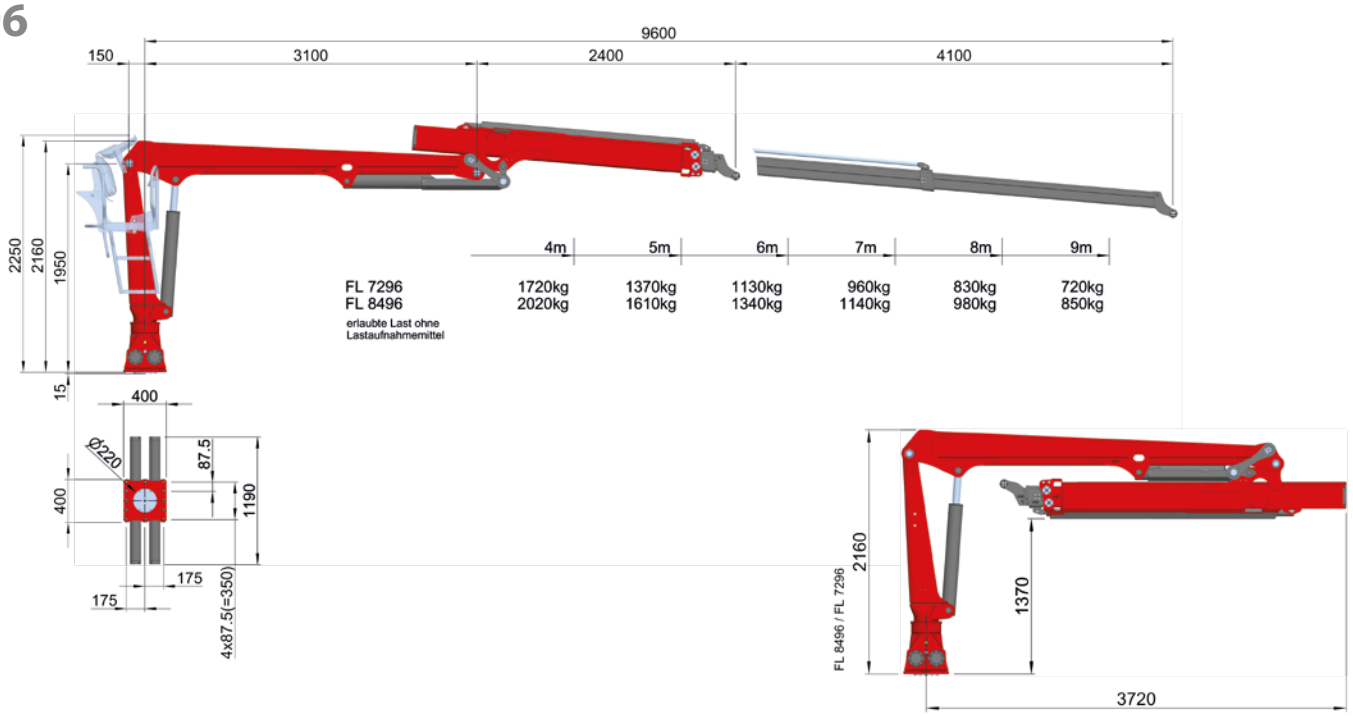

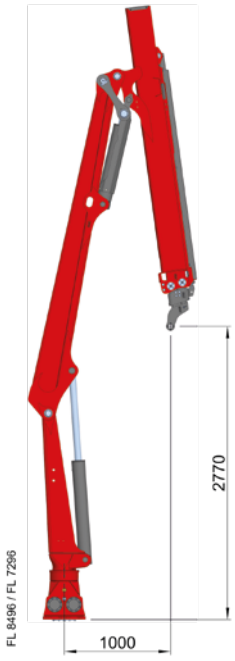



Technische Daten FL		7296	8496
Hubmoment netto	[kNm]	71	82
Schwenkmoment netto	[kNm]	20	23
Schwenkbereich	[°]	340	
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1200	1220
max. Betriebsdruck	[bar]	210	240
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x70 / 2x45	
empfohlener Holzgreifer		FG 160S	

verbesserter Schlauch- & Teleskopzylinderschutz



FORSTKRAN
L-KRAN 11,0 M REICHWEITE

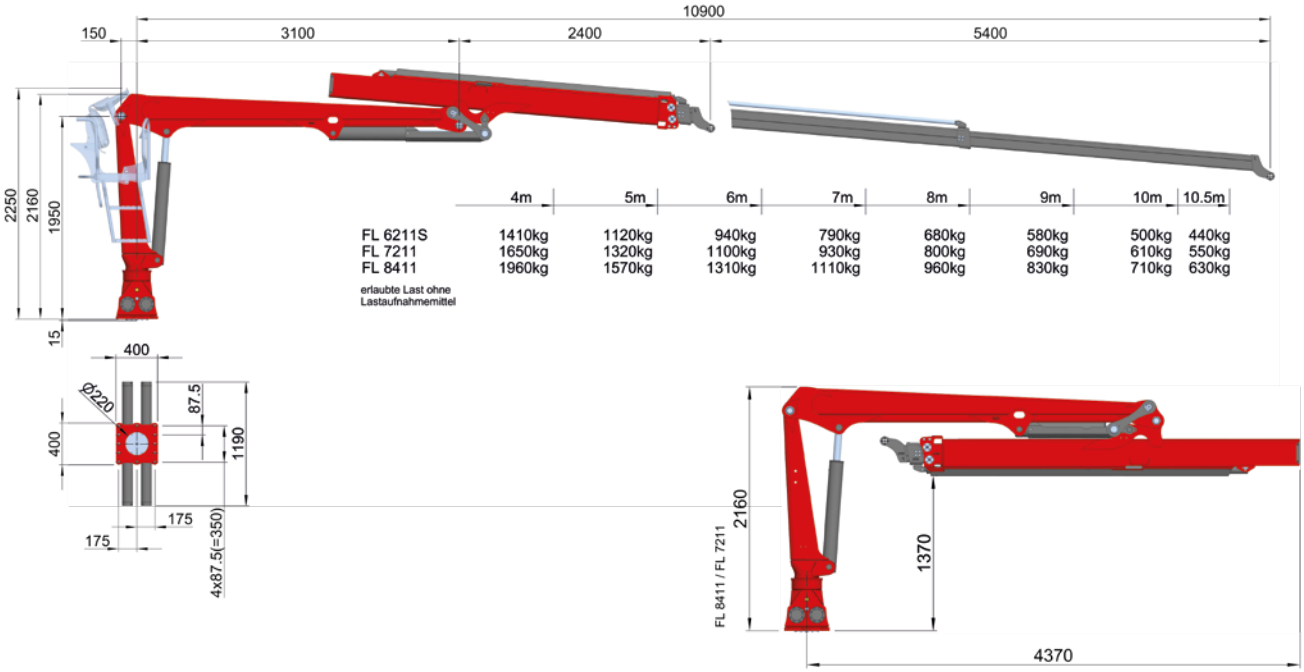

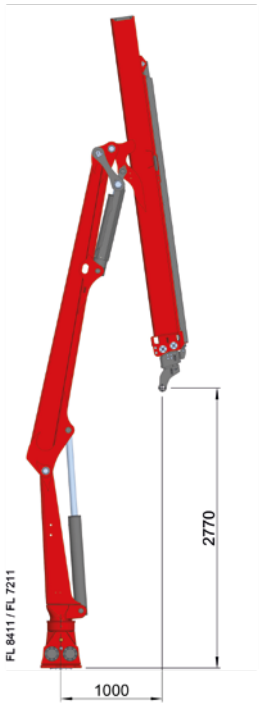



Technische Daten FL		6211S	7211	8411
Hubmoment netto	[kNm]	58	67	78
Schwenkmoment netto	[kNm]	22	20	23
Schwenkbereich	[°]		340	
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1230	1280	1300
max. Betriebsdruck	[bar]	225	210	240
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x55 / 2x35	1x70 / 2x45	
empfohlener Holzgreifer		FG 160S		





11m Forstkran mit Doppelteleskopsystem

FORSTKRAN
Z-KRAN 10,0 M REICHWEITE

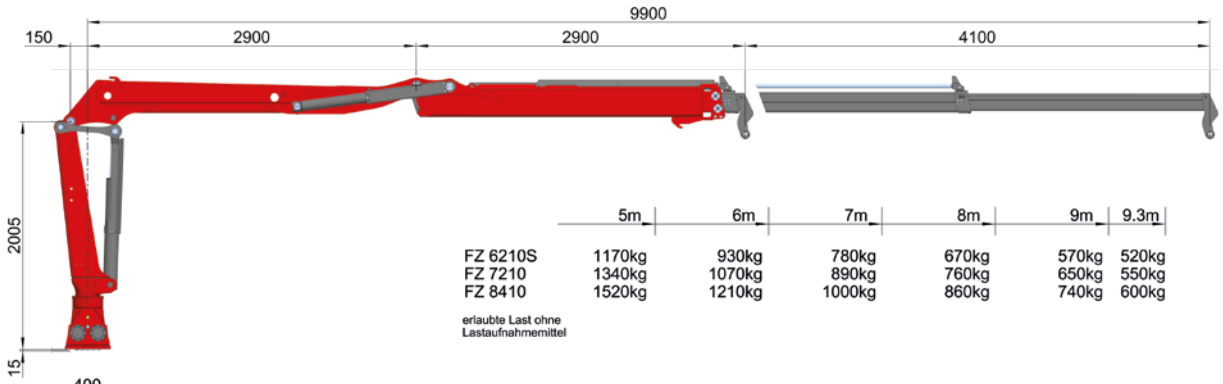



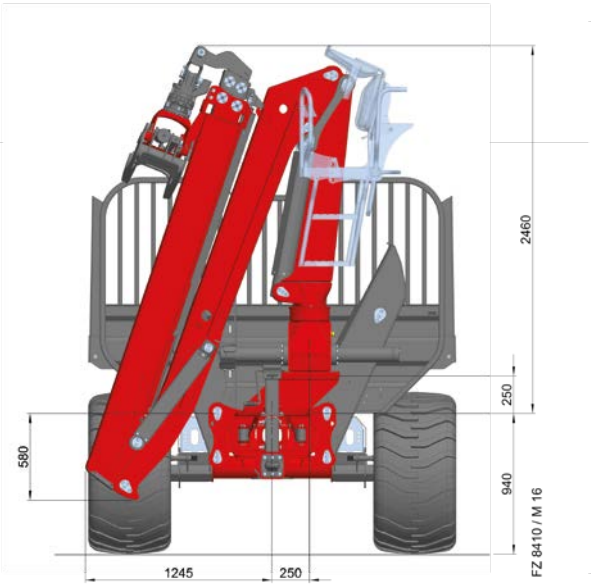

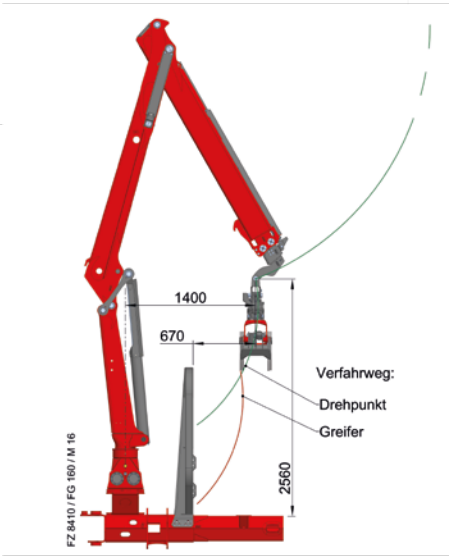

Technische Daten FZ		6210S	7210	8410
Hubmoment netto	[kNm]	58	68	78
Schwenkmoment netto	[kNm]	21	23	
Schwenkbereich	[°]	340		
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1150	1180	1200
max. Betriebsdruck	[bar]	220	245	270
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x55 / 2x40		1x70 / 2x45
empfohlener Holzgreifer		FG 160S		



